

S3-GPRS/WiFi-ST

Akcesoria – Nośnik do rejestracji danych Solis


>> Do podłączenia falownika należy użyć metody komunikacji RS485, a do połączenia danych bezprzewodową sieć WiFi lub GPRS, która może realizować zdalne sterowanie i monitorowanie. Sieć przekazuje intuicyjne dane, co ułatwia klientom monitorowanie w dowolnym czasie i miejscu.



Cechy:

- Alarm awarii, monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Wskaźnik stanu, łatwy do wyświetlenia stan roboczy
- Podłącz i graj, wygodne i szybkie
- Przycisk RESET, jeden klucz do wysyłania danych, wygodne debugowanie

Inteligentny system monitorowania - S3-GPRS/WiFi-ST

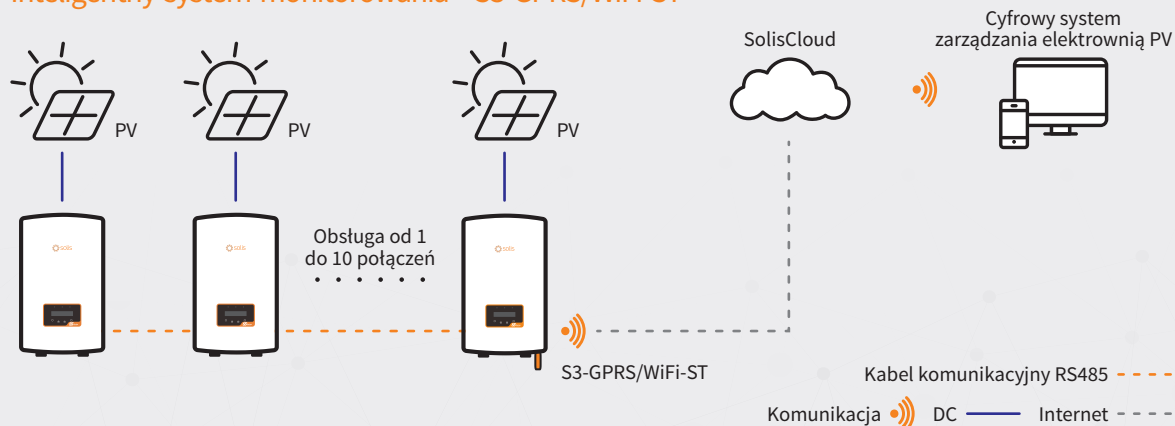

Arkusz danych

S3-GPRS/WiFi-ST

Modele

S3-GPRS-ST

S3-WiFi-ST

Komunikacja

Obsługiwany typ urządzenia	Falownik Solis	
Liczba podłączonych falowników ⁽¹⁾	≤10	
Interwały poboru danych	5 minut	
Wskaźnik stanu	LED × 3	
Interfejs komunikacji	4 Pin	
Komunikacja bezprzewodowa	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Metoda konfiguracji	APP/WEB	

Elektryczność

Napięcie robocze	DC 5V(+/-5%)	
Zużycie mocy operacyjnej	≤5 W	

Środowisko

Temperatura robocza	-30 ~ +65°C	
Wilgotność robocza	5%-95%, wilgotność względna, brak kondensacji	
Temperatura przechowywania	-40 ~ +70°C	
Wilgotność podczas przechowywania	< 40%	
Wysokość robocza	≤4000 m	
Stopień ochrony	IP65	

Mechaniczne

Wymiary (L*W*H)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Metoda instalacji	Wkładka+Śruba	
Waga	84 g	80 g

Inny

Certyfikacja	CE	CE, FCC
--------------	----	---------

(1) Podłączyć falowniki za pomocą kabli RS485.