




OPIS

System montażu paneli fotowoltaicznych na dachu z dachówki to idealne rozwiązanie do montażu na pokryciu dachówkowym. Mocowanie dachu odbywa się za pomocą bardzo wytrzymałych haków dachowych, które nadają się do dachówek, blachodachówek i płytek łupkowych. Systemy są w pełni zgodne z różnymi normami międzynarodowymi, dzięki czemu sprawdzają się w różnych strefach klimatycznych.

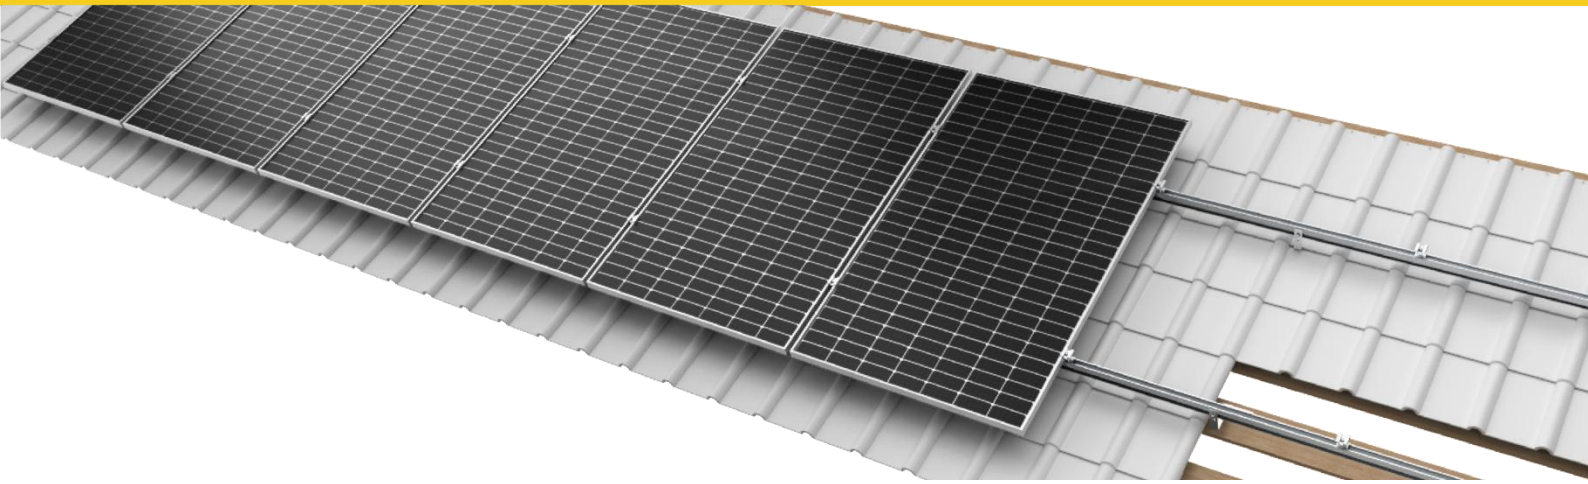


CECHY

1. Wysoka przydatność. Różnorodne haki dachowe pasują do dachówek, dachówek gładkich lub płytek łupkowych.
2. Spełniają różnorodne wymagania dotyczące obciążenia. Szeroka gama szyn aluminiowych do różnych obciążeń.
3. Zgodne z różnymi standardami. Zgodne z normami europejskimi, amerykańskimi, australijskimi i innymi normami międzynarodowymi, dzięki czemu sprawdzają się w różnych strefach klimatycznych.

SPECYFIKACJA

Nazwa systemu: Hakowy system montażu paneli fotowoltaicznych na dachach z dachówek
Wytrzymałość na wiatr: 40m/s
Wytrzymałość na śnieg: 1,0 Kpa
Max wymiar panela fotowoltaicznego: 2,4 x 1,2 m
Wersja panela: Pionowy/Pziomy
Norma projektu: BSEN1991, ASCE7-10, BS6399, AS-NZS1170, GB50009-2012, MS1553
Materiał: AL-6005-T6 i SUS304 i EPDM
Kolor: Srebrny/Czarny
Gwarancja: 10-let

INSTALACJA

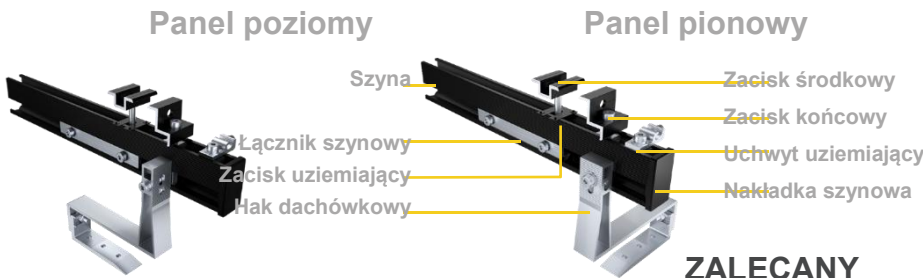

ZAŁĄCZNIKI



ROZSTAW (MM)

Prędkość wiatru(m/s)		0<v≤25	25<v≤30	30<v≤35	35<v≤40
Obciążenie śniegiem (Kpa)					
0<s≤0,4	Rozstaw szyn TYN417	1400	1250	1050	900
	Rozstaw szyn TYN355B	1700	1450	1250	1100
0,4<s≤0,6	Rozstaw szyn TYN417	1350	1200	1050	900
	Rozstaw szyn TYN355B	1600	1450	1250	1100
0,6<s≤0,8	Rozstaw szyn TYN417	1300	1150	1050	900
	Rozstaw szyn TYN355B	1550	1400	1300	1100
0,8<s≤1	Rozstaw szyn TYN417	1200	1100	1000	900
	Rozstaw szyn TYN355B	1450	1350	1200	1100