


OVERZICHT

Het montagesysteem voor pannendaken biedt een perfecte oplossing voor installatie op pannendaken. De dakbevestiging gebeurt met zeer resistente dakhaken, die geschikt zijn voor dakpannen, gewone dakpannen en leipannen. De systemen voldoen volledig aan verschillende internationale normen, waardoor ze geschikt zijn voor een groot aantal klimaatzones.

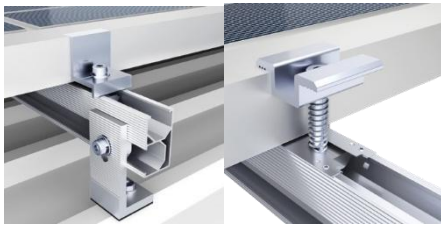

FUNCTIE


1. Hoge geschiktheid. Een verscheidenheid van dakhaken geschikt voor pantile, duidelijke tegel, of leipannen.
2. Meet variërende ladingsvereisten. De uitvoerige waaier van aluminiumsporen voor variërende ladingsvereisten.
3. Compliant met verschillende normen. Volgzaam met Europese, Amerikaanse, Australische en andere internationale normen, die hen voor een grote verscheidenheid van klimaatzones geschikt maken.

SPECIFICATIE

Systeemnaam	TileRoof-Hook Solar Montagesysteem
Windbelasting	40m/s
Sneeuwbelasting	1.0Kpa
Maximum zonedimensie	2,4x1,2m
Comité Opstelling	Portret/Landschap
Ontwerpnorm	BSEN1991,ASCE7-10,BS6399,AS-NZS1170,GB50009-2012,MS1553
Materiaal	AL-6005-T6& SUS304 & EPDM
Kleur	Strook/Zwarte
Garantie	10 jaar

INSTALLATIE

Liggend paneel Portretpaneel

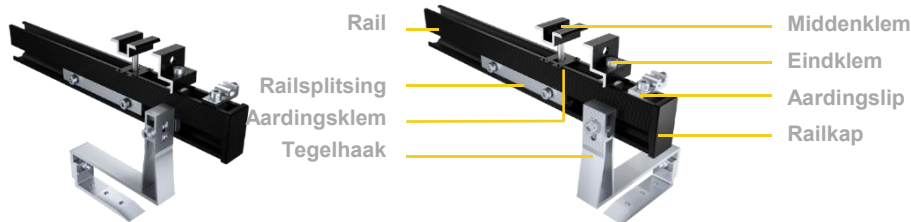

AANBEVOLEN VOETAFSTAND (MM)

Sneeuwbelasting (Kpa)	Windsnelheid (m/s)	Windrichting			
		0<v≤25	25<v≤30	30<v≤35	35<v≤40
0<s≤0,4	Rail TYN417 afstand	1400	1250	1050	900
	Rail TYN355B afstand	1700	1450	1250	1100
0,4<s≤0,6	Rail TYN417 afstand	1350	1200	1050	900
	Rail TYN355B afstand	1600	1450	1250	1100
0,6<s≤0,8	Rail TYN417 afstand	1300	1150	1050	900
	Rail TYN355B afstand	1550	1400	1300	1100
0,8<s≤1	Rail TYN417 afstand	1200	1100	1000	900
	Rail TYN355B afstand	1450	1350	1200	1100