

PANORAMICA

Il sistema di montaggio per tetti in tegole offre una soluzione perfetta per l'installazione su tetti in tegole. Il fissaggio sul tetto avviene tramite ganci per tetti altamente resistenti, adatti per tettoie, coppi e tegole in ardesia. I sistemi sono pienamente conformi a diversi standard internazionali, che li rendono adatti a un'ampia varietà di zone climatiche.



CARATTERISTICHE

1. Elevata flessibilità di installazione. Una varietà di ganci per tetti adatti a tettoie, coppi o tegole in ardesia.
2. Soddisfa le diverse esigenze di carico. La gamma completa di guide in alluminio per le diverse esigenze di carico.
3. Conformità a diversi standard. Il sistema è conforme agli standard europei, americani, australiani e ad altri standard internazionali, rendendolo adatto a un'ampia varietà di zone climatiche.


SPECIFICHE

Nome del sistema Sistema di montaggio di pannelli solari TileRoof-Hook
 Velocità del vento 40 m/s
 Carico causato dalla neve 1,0 Kpa
 Dimensione massima pannello FV 2,4 x 1,2m
 Configurazione dei pannelli Verticale / Orizzontale
 Standard di progettazione BSEN1991, ASCE7-10, BS6399, AS-NZS1170, GB50009-2012, MS1553
 Materiale AL-6005-T6 e SUS304 e EPDM
 Colore Argento / Nero
 Garanzia 10 anni

INSTALLAZIONE

Pannello orizzontale

Pannello verticale

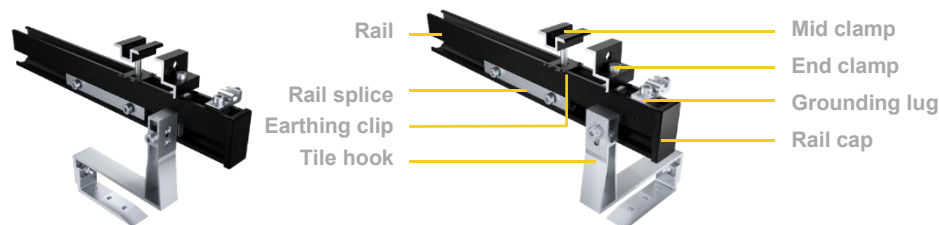

DISTANZA CONSIGLIATA DEI PIEDINI (MM)

Velocità del vento (m/s)	0 < v ≤ 25	25 < v ≤ 30	30 < v ≤ 35	35 < v ≤ 40	
Carico di neve (Kpa)					
0 < s ≤ 0,4	Distanziatore guida TYN417	1400	1250	1050	900
	Distanziatore guida TYN355B	1700	1450	1250	1100
0,4 < s ≤ 0,6	Distanziatore guida TYN417	1350	1200	1050	900
	Distanziatore guida TYN355B	1600	1450	1250	1100
0,6 < s ≤ 0,8	Distanziatore guida TYN417	1300	1150	1050	900
	Distanziatore guida TYN355B	1550	1400	1300	1100
0,8 < s ≤ 1	Distanziatore guida TYN417	1200	1100	1000	900
	Distanziatore guida TYN355B	1450	1350	1200	1100