

Tipo in orizzontale



PANORAMICA

La soluzione con mini guida facilita il montaggio rapido di moduli fotovoltaici con telaio su tetti metallici trapezoidali.

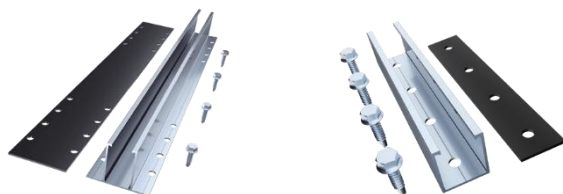
La struttura semplice consente di installarlo facilmente sul tetto.

Il cuscinetto in gomma EPDM è presente nella confezione per una perfetta impermeabilizzazione.

CARATTERISTICHE

1. Si risparmiano tempo e costi di installazione. Installazione rapida, senza guide, per risparmiare sui costi.
2. Impermeabilità perfetta. Guarnizione in EPDM sotto le mini guide per proteggere dalle infiltrazioni d'acqua.
3. Universale per la maggior parte dei tipi di tetti metallici trapezoidali.
4. Progettazione personalizzata. La lunghezza della mini guida può essere personalizzata.

Mini guida verticale Mini guida orizzontale









SPECIFICHE

Nome del sistema	Mini guida per tetti in metallo
Tipo di tetto	Tetto in metallo
Angolo di inclinazione	0-45°
Velocità del vento	60 m/s
Carico causato dalla neve	1,6KN/m ²
Modulo solare applicabile	Con telaio / Senza telaio
Configurazione dei pannelli	Verticale / Orizzontale
Standard di progettazione	BSEN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553
Materiale	AL-6005-T6 e SUS304 e EPDM
Colore	Argento / Nero
Garanzia	10 anni

CERTIFICATO



	Descrizione	4 pannelli	6 pannelli	8 pannelli	10 pannelli	12 pannelli
1	 Mini guida L150 orizzontale	10	14	18	22	26
2	 Mini guida L440 verticale	10	14	18	22	26
3	 Morsetto terminale	4	4	4	4	4
4	 Morsetto intermedio	6	10	14	18	22
5	 Messa a terra	10	14	18	22	26
6	 Molletta per cavi	4	6	8	10	12